

Steelframing / Estructura lista para armar

Tipos de muros

1. Muro Siding

Terminación
fibrocemento simil
madera


Espesor total 12.2 cms
35 kg/m2

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. Placa de fibrocemento tipo
siding e = 8mm *

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el
kit de materiales secos.

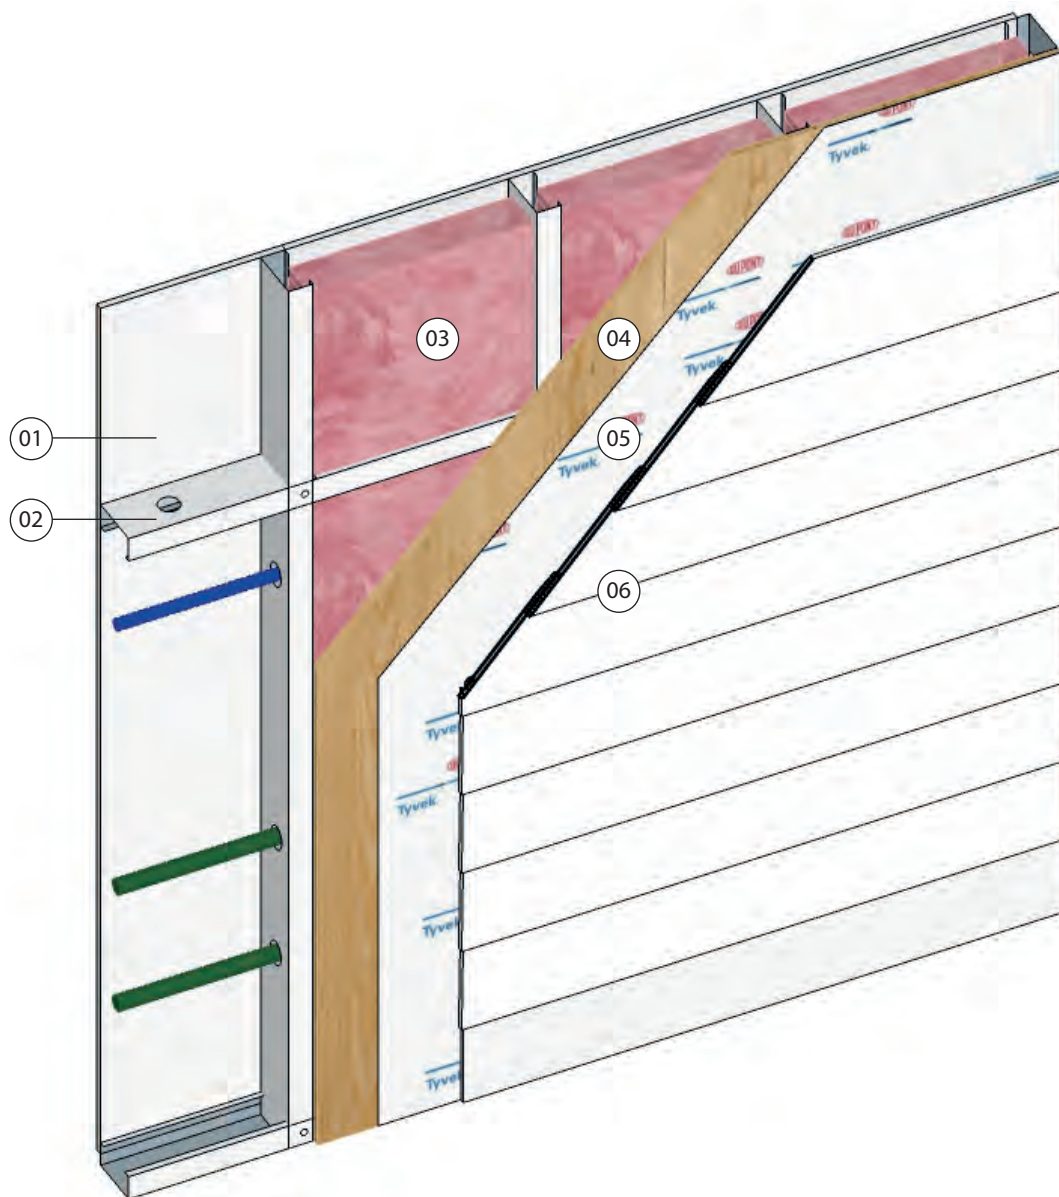


2. Muro DEFS

Terminación

Finishcoat cementicio

Espesor total 13.5 cms

42 kg/m²

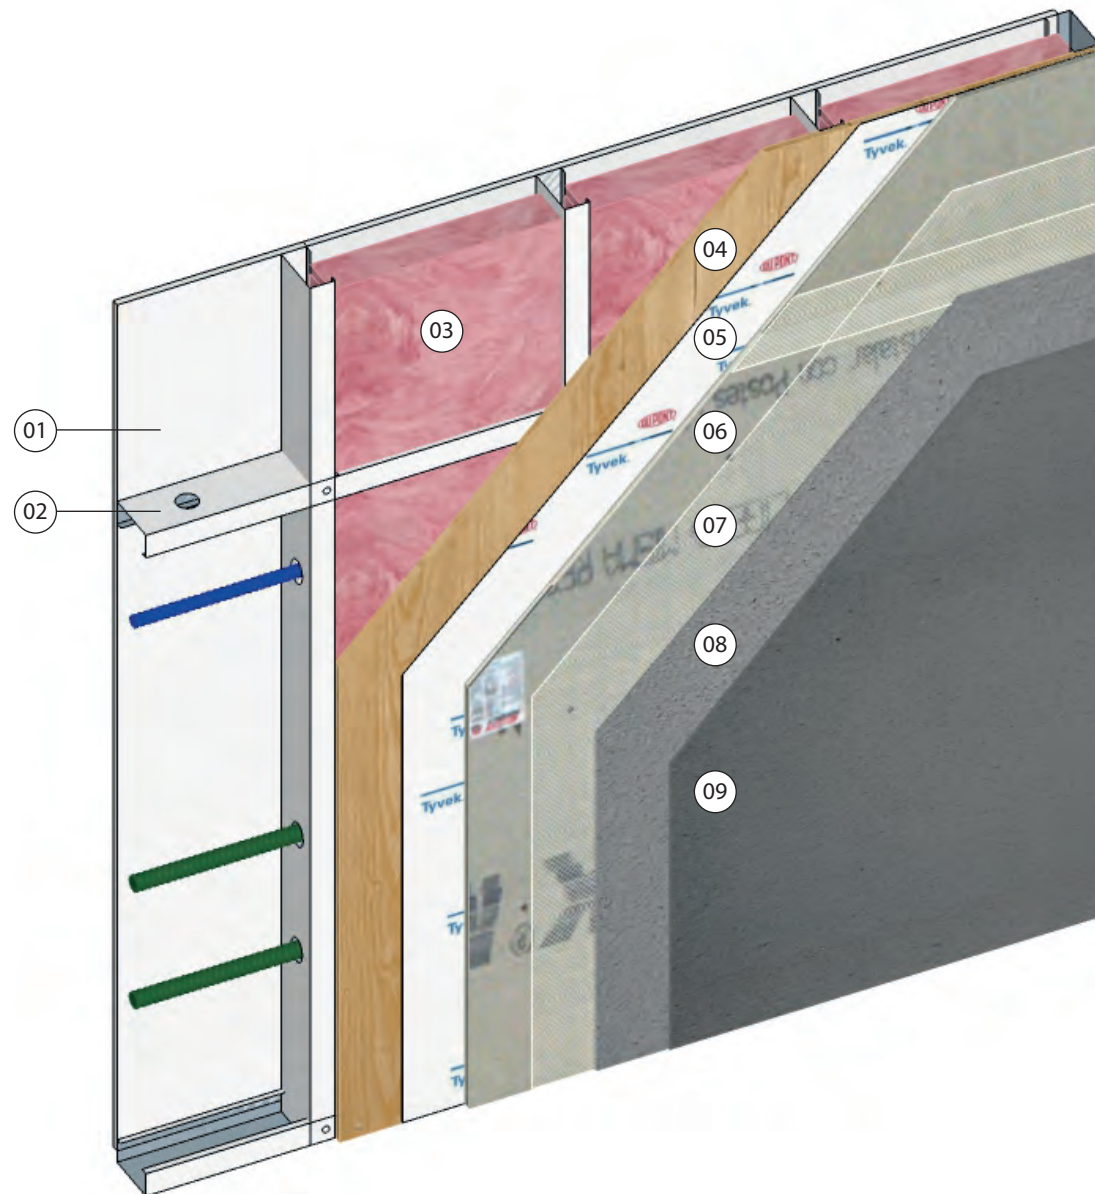

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. Placa cementicia e = 12.7mm *
- 07. Malla de fibra de vidrio *
- 08. Basecoat cementicio *
- 09. Finishcoat cementicio *

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

3. Muro DEFS

Terminación piedra


Espesor total 13 cms + piedra
61 kg/m²

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. Placa cementicia e = 12.7mm *
- 07. Adhesivo especial para piedra
- 08. Revestimiento de piedra e < 1.5 cms

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

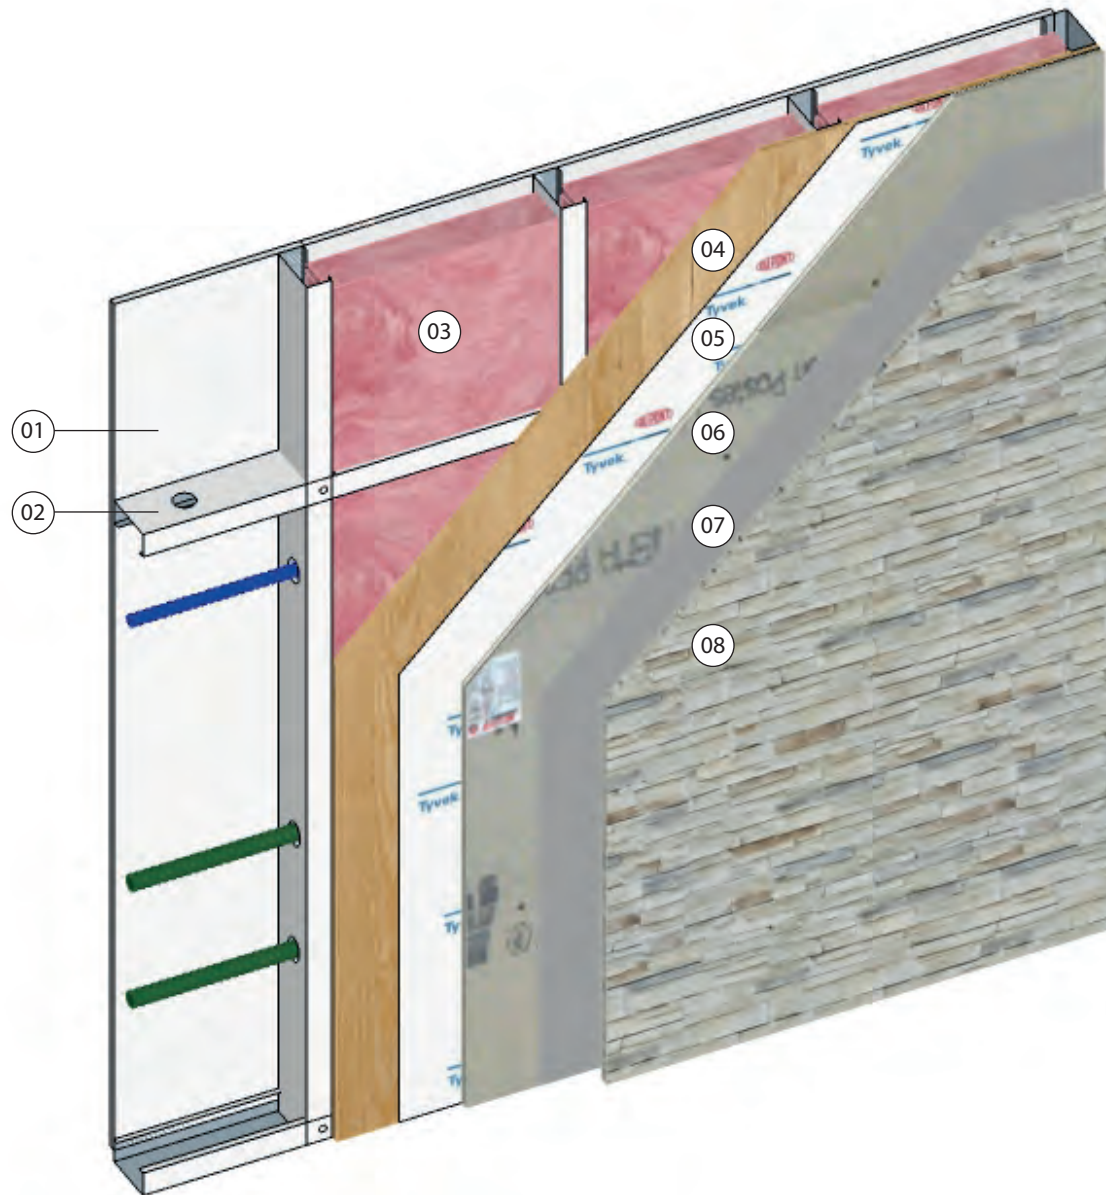

4. Muro DEFS

Vinculado a
mampostería


Espesor total 13 cms + ladrillo

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso $e = 12.5\text{mm}$ *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
 $e = 63\text{mm}$ *
- 04. Multilaminado fenólico $e = 12\text{mm}$ *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. Placa cementicia $e = 12.7\text{mm}$ *
- 07. Conector ladrillo - placa
- 08. Ladrillos macizos

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

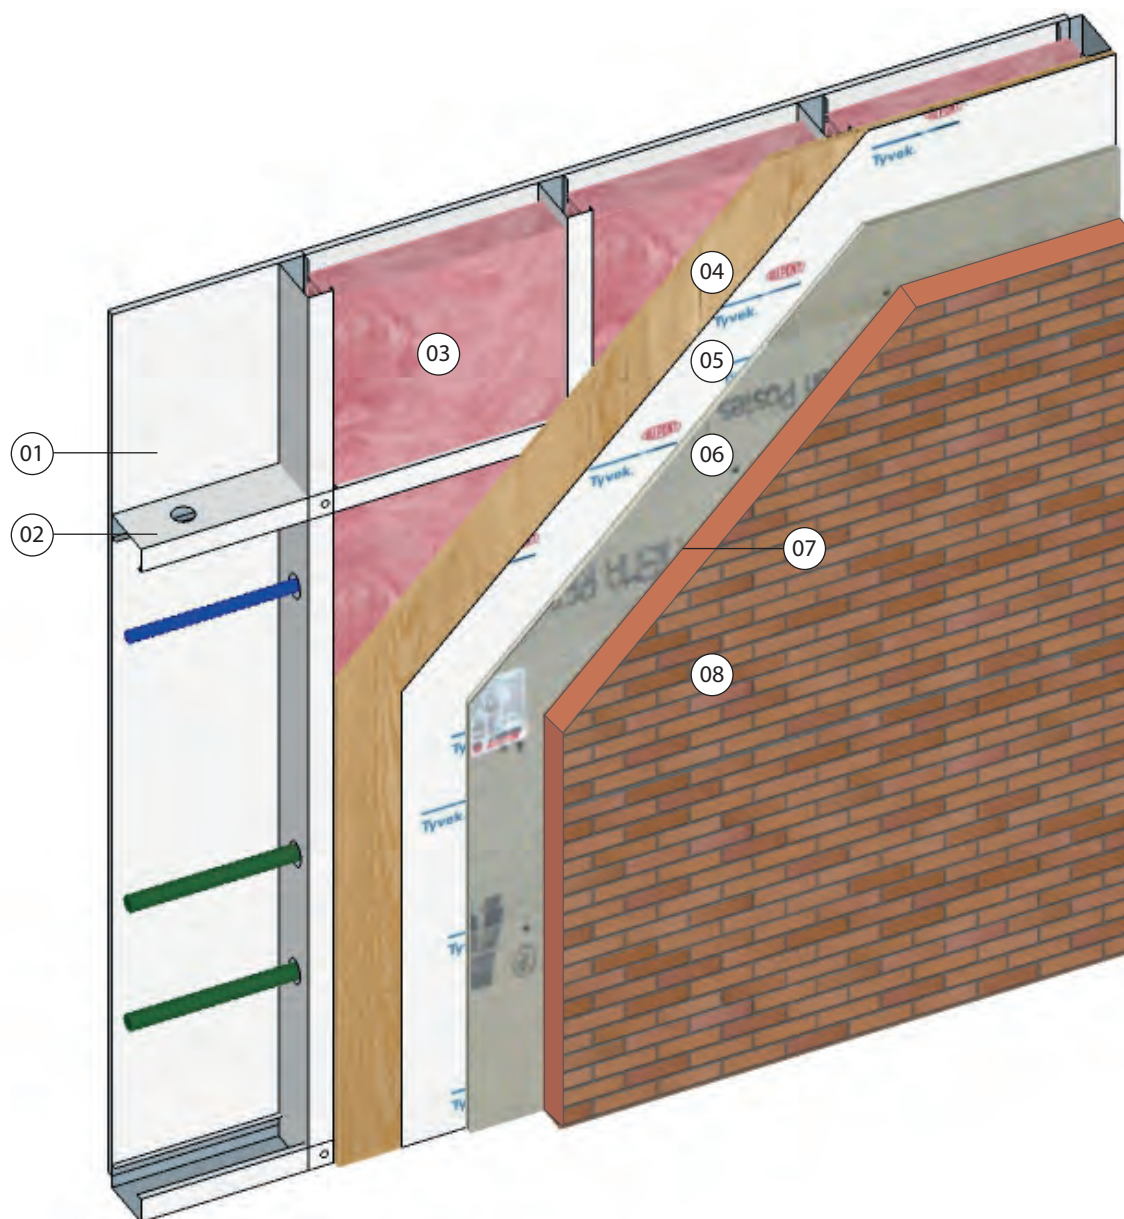

5. Muro DEFS

Terminación chapa


Espesor total 16.3 cms + chapa

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. Perfil omega estructural para fijación
de la chapa
- 07. Chapa metálica

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

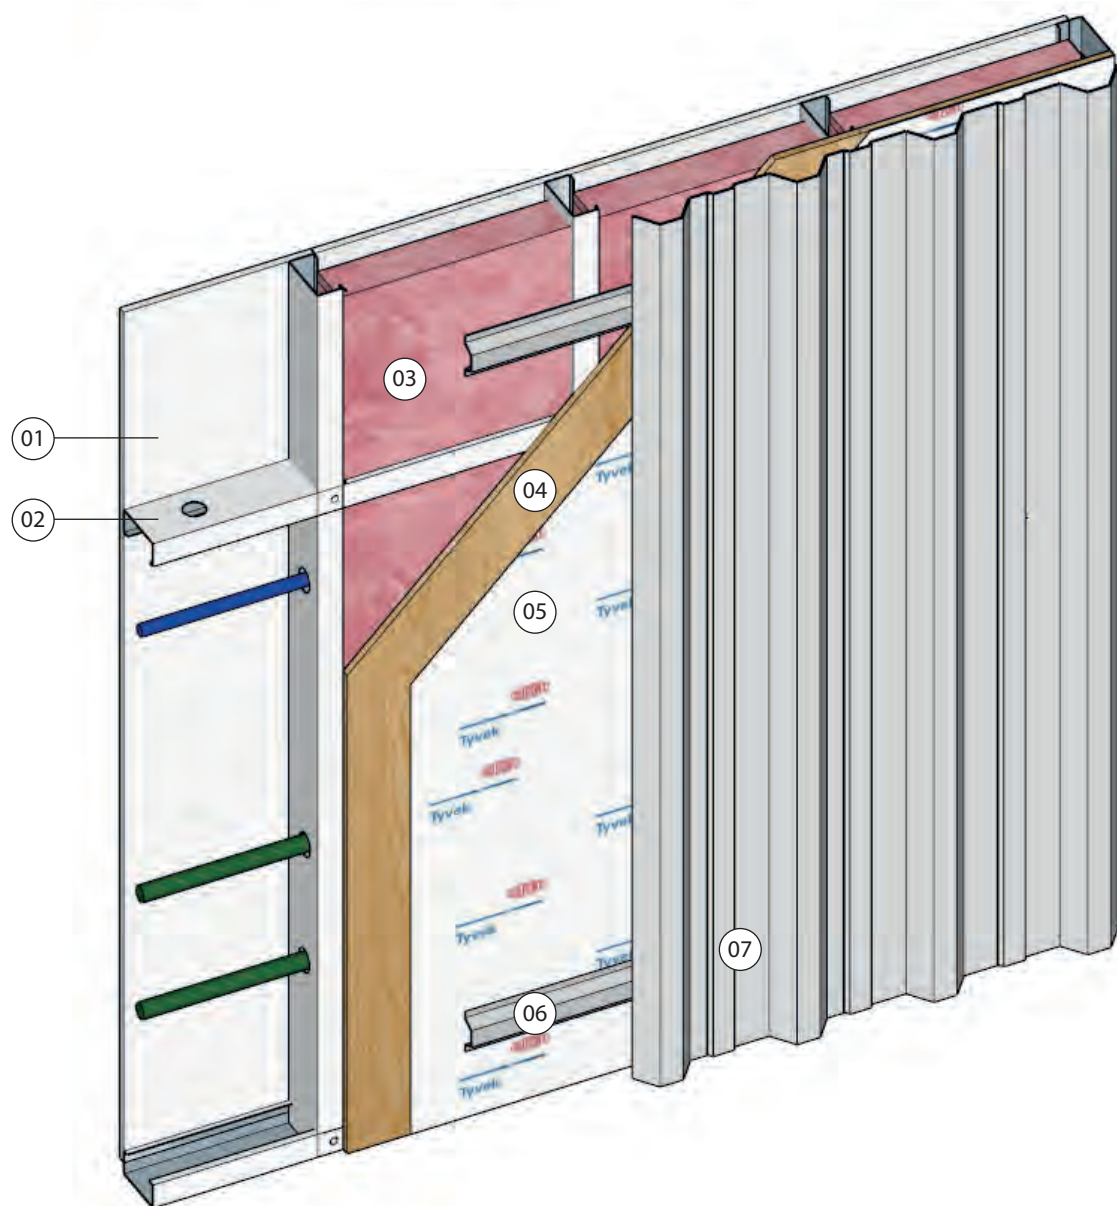

6. Muro EIFS

Terminación

Finishcoat cementicio

Espesor total 16.8 cms


31 kg/m²

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. EPS alta densidad fijado con
arandelas e = 50 mm
- 07. Basecoat cementicio sobre malla
gruesa de fibra de vidrio *
- 08. Basecoat cementicio sobre malla fina
de fibra de vidrio *
- 09. Finishcoat cementicio *

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

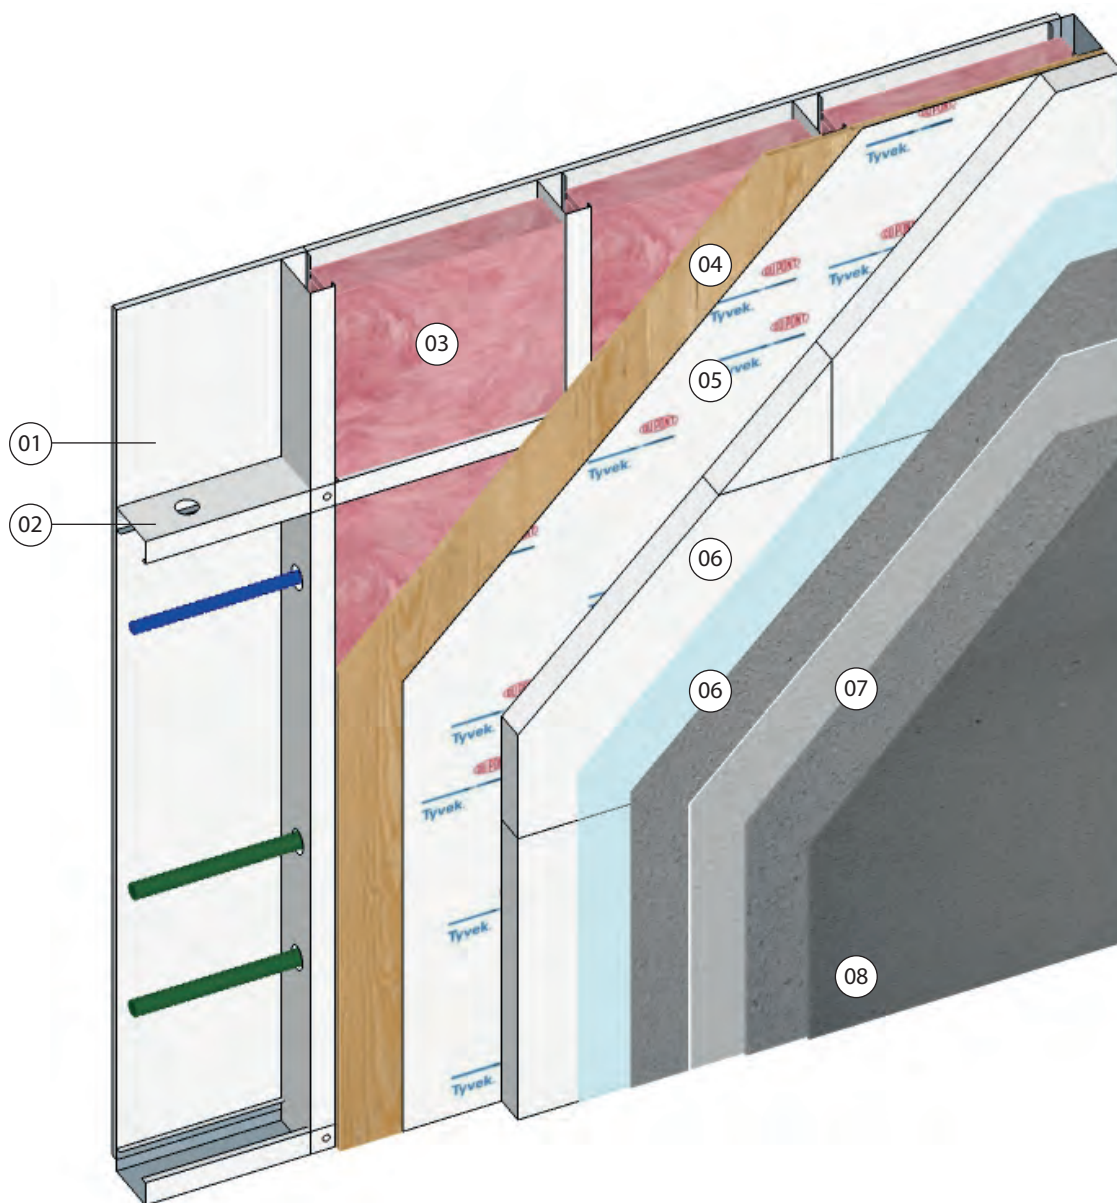

7. Muro EIFS

Terminación piedra


Espesor total 16.3 cms + piedra
50 kg/m²

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. EPS alta densidad fijado con
arandelas e = 50 mm *
- 07. Adhesivo especial para piedra
- 08. Revestimiento de piedra e < 1.5 cms

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

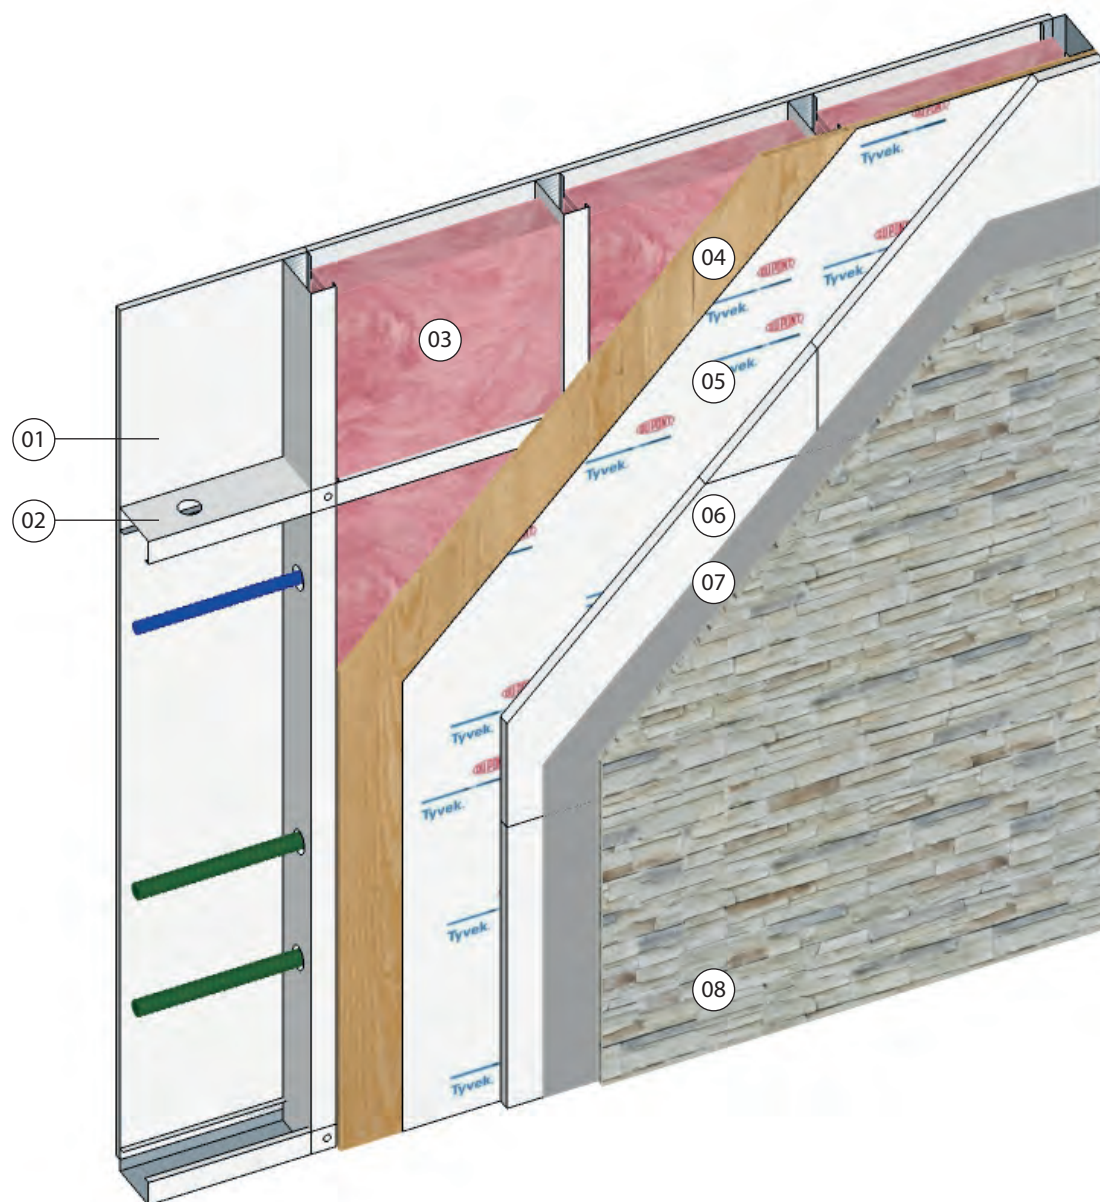

8. Muro EIFS

Vinculado a
mampostería


Espesor total 16.3 cms + ladrillo

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso e = 12.5mm *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R8
e = 63mm *
- 04. Multilaminado fenólico e = 12mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. EPS alta densidad fijado con
arandelas e = 50 mm *
- 07. Conector ladrillo - placa
- 08. Ladrillos macizos

NOTAS

* Materiales que suministra Uruframe en el
kit de materiales secos.

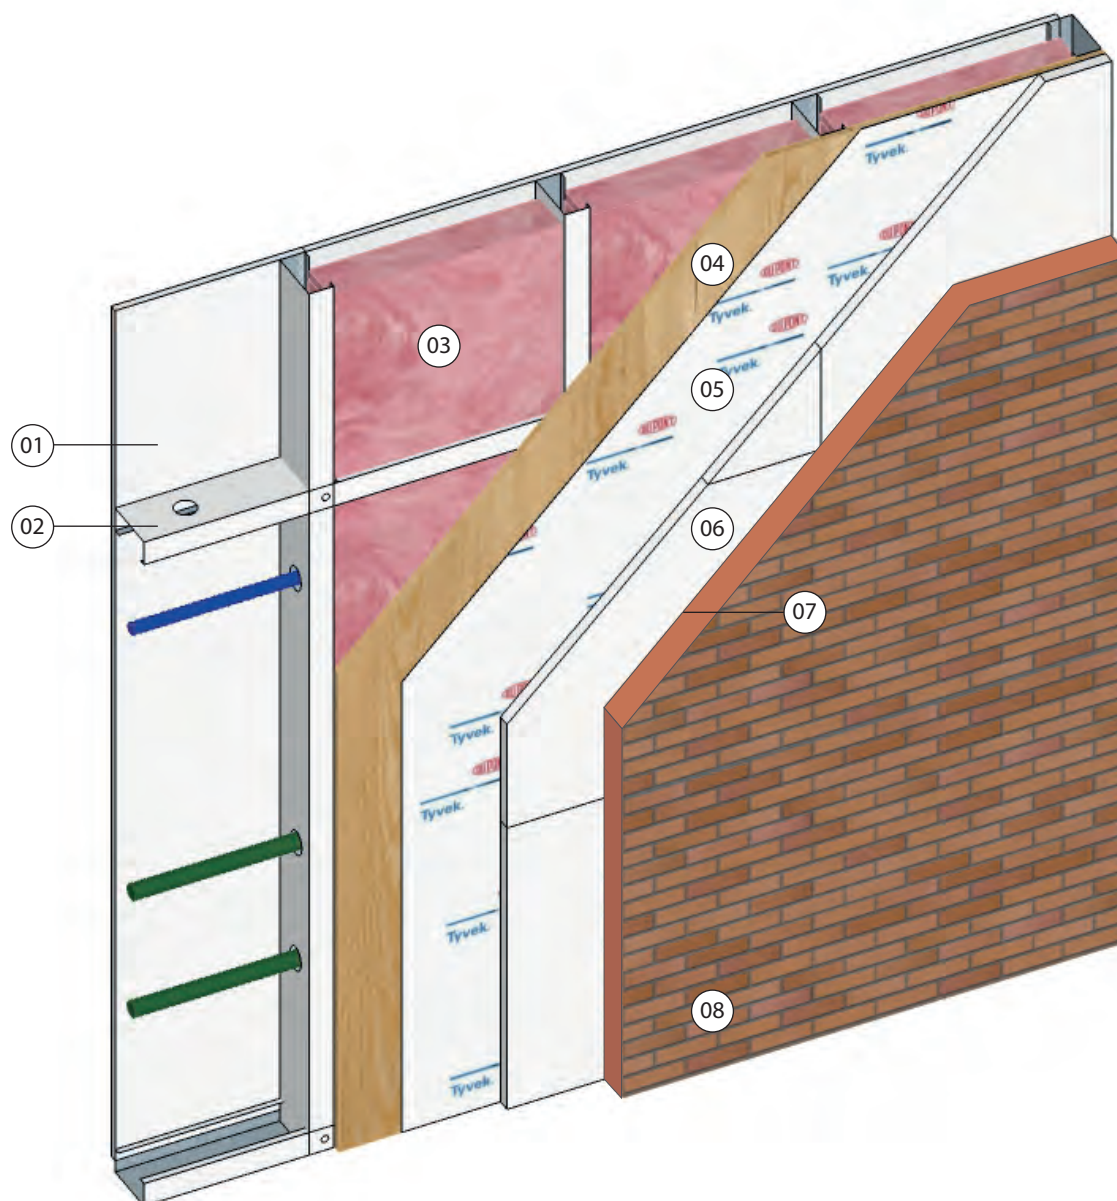

Steelframing / Estructura lista para armar

Tipos de entrepisos

1. Entrepiso seco

Terminación superior
cerámico

51 kg/m² (sin cerámico)


REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R11 *
- 04. Banda acústica *
- 05. Tablero OSB e = 25mm *
- 06. Placa de fibrocemento e = 10mm *
- 07. Geotextil y adhesivo
- 08. Piso cerámico

NOTAS

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las dimensiones de la estructura serán determinados para cada proyecto en particular.

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

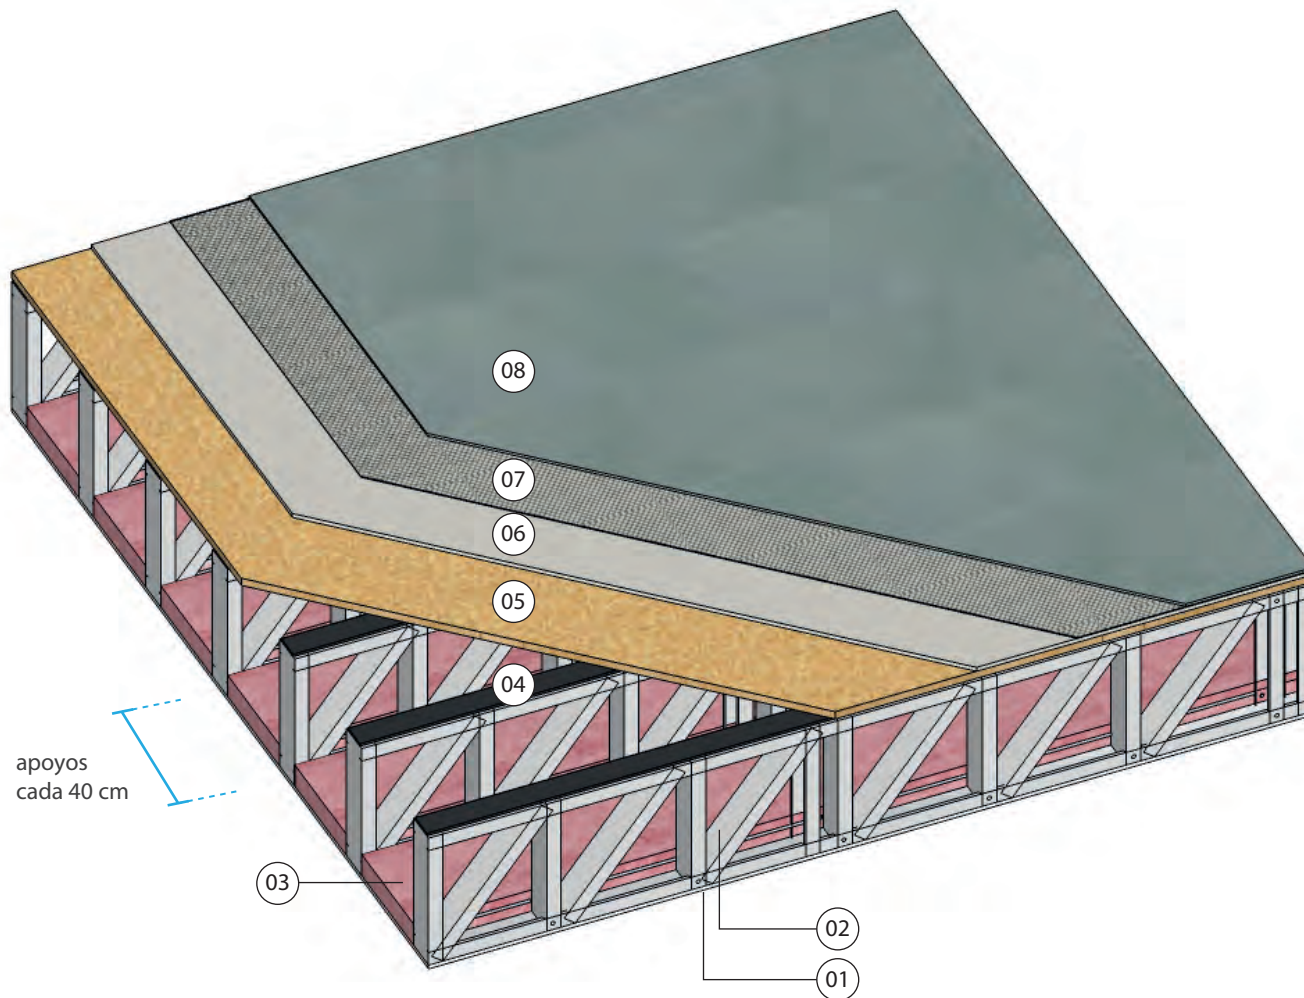

2. Entrepiso seco

Terminación superior
madera

39 kg/m² (sin piso de madera)


REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R11 *
- 04. Banda acústica *
- 05. Tablero OSB e = 25mm *
- 06. Piso de madera

NOTAS

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las dimensiones de la estructura serán determinados para cada proyecto en particular.

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

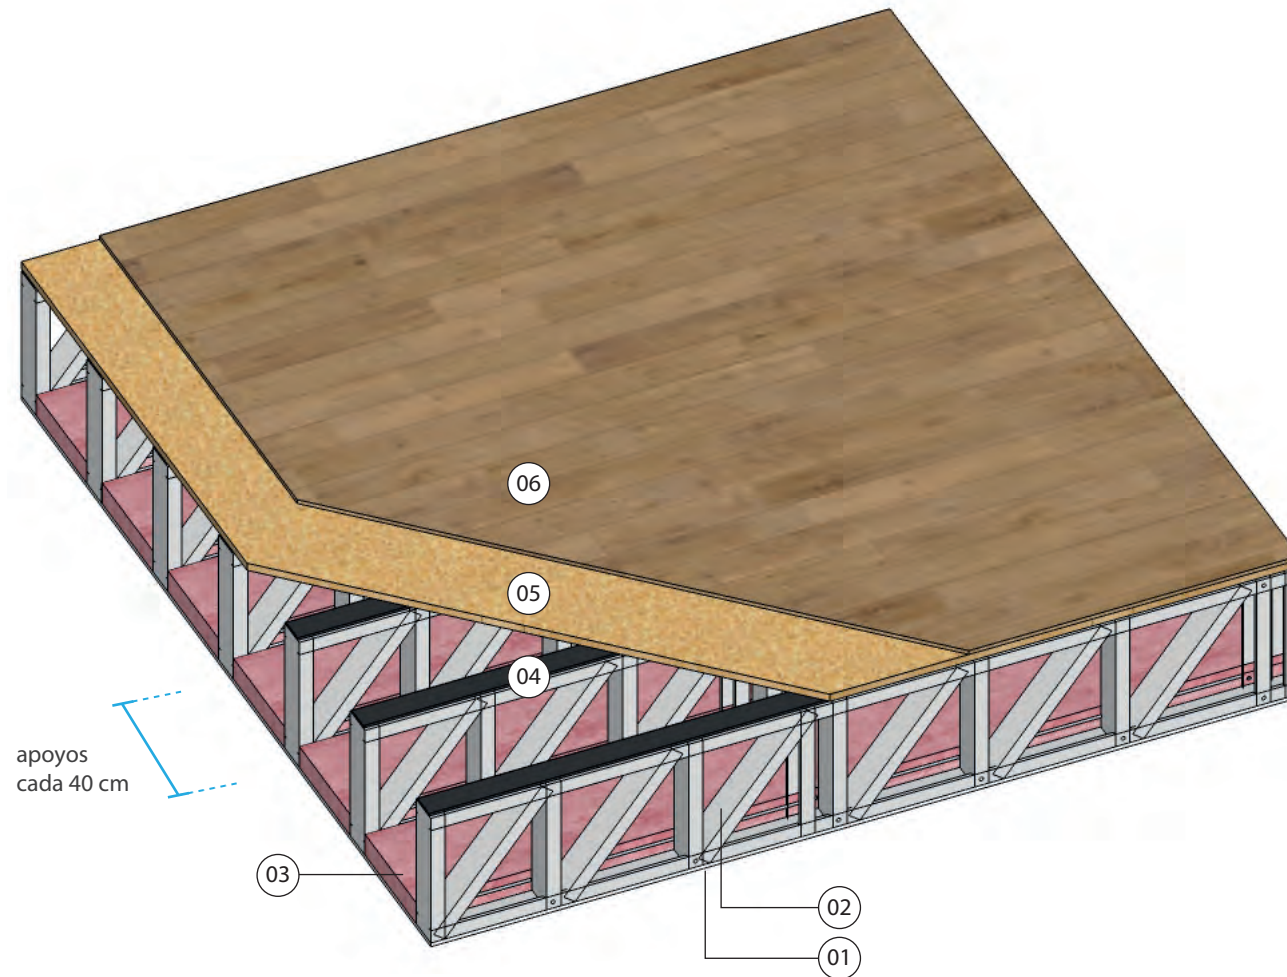

3. Entrepiso húmedo

Terminación superior
madera

69 kg/m²


REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) R11 *
- 04. Banda acústica *
- 05. Multilaminado fenólico e = 18mm *
- 06. Nylon 200 micrones
- 07. Hormigón alivianado con EPS
espesor aprox. = 50mm
Dosificación:
12.5 kg de EPS molido x m³ de
hormigón.

NOTAS

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las dimensiones de la estructura serán determinados para cada proyecto en particular.

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

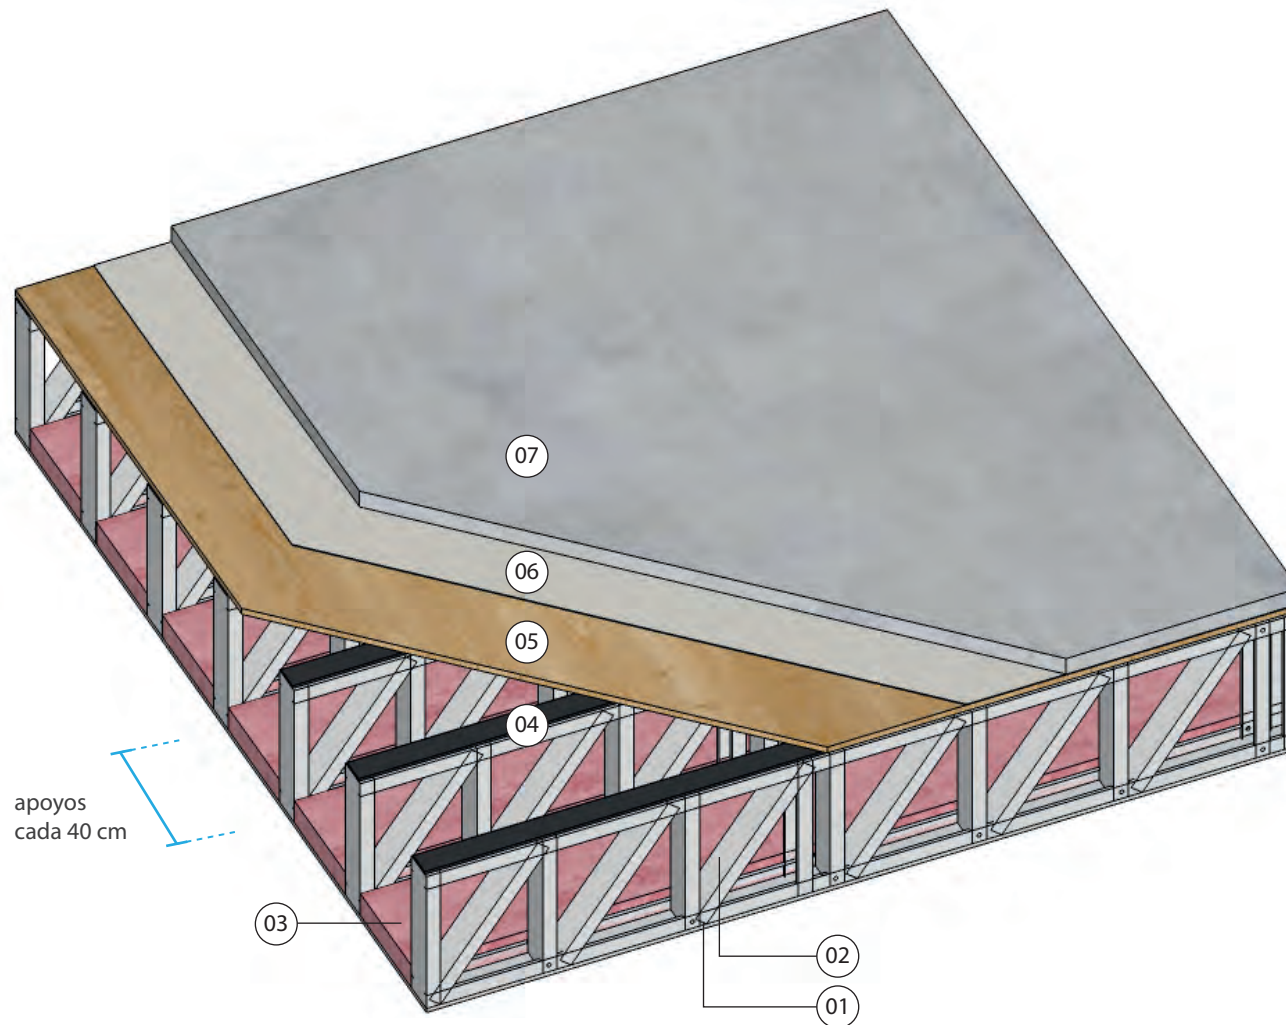

Steelframing / Estructura lista para armar

Tipos de techos

1. Techo inclinado

Cubierto de chapa

35 kg/m²


REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Opcional: Aislante térmico (lana de vidrio) *
- 04. Multilaminado fenólico e= 15mm*
- 05. Membrana para techo Isolant Aislamax *
- 06. Listones de madera 1" x 2"
- 07. Clavaderas de madera 1" x 2"
- 08. Aislante térmico: placa de EPS e=50mm entre listones*
- 09. Chapa acanalada Becam BC35 *

NOTAS

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las dimensiones de la estructura serán determinados para cada proyecto en particular.

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

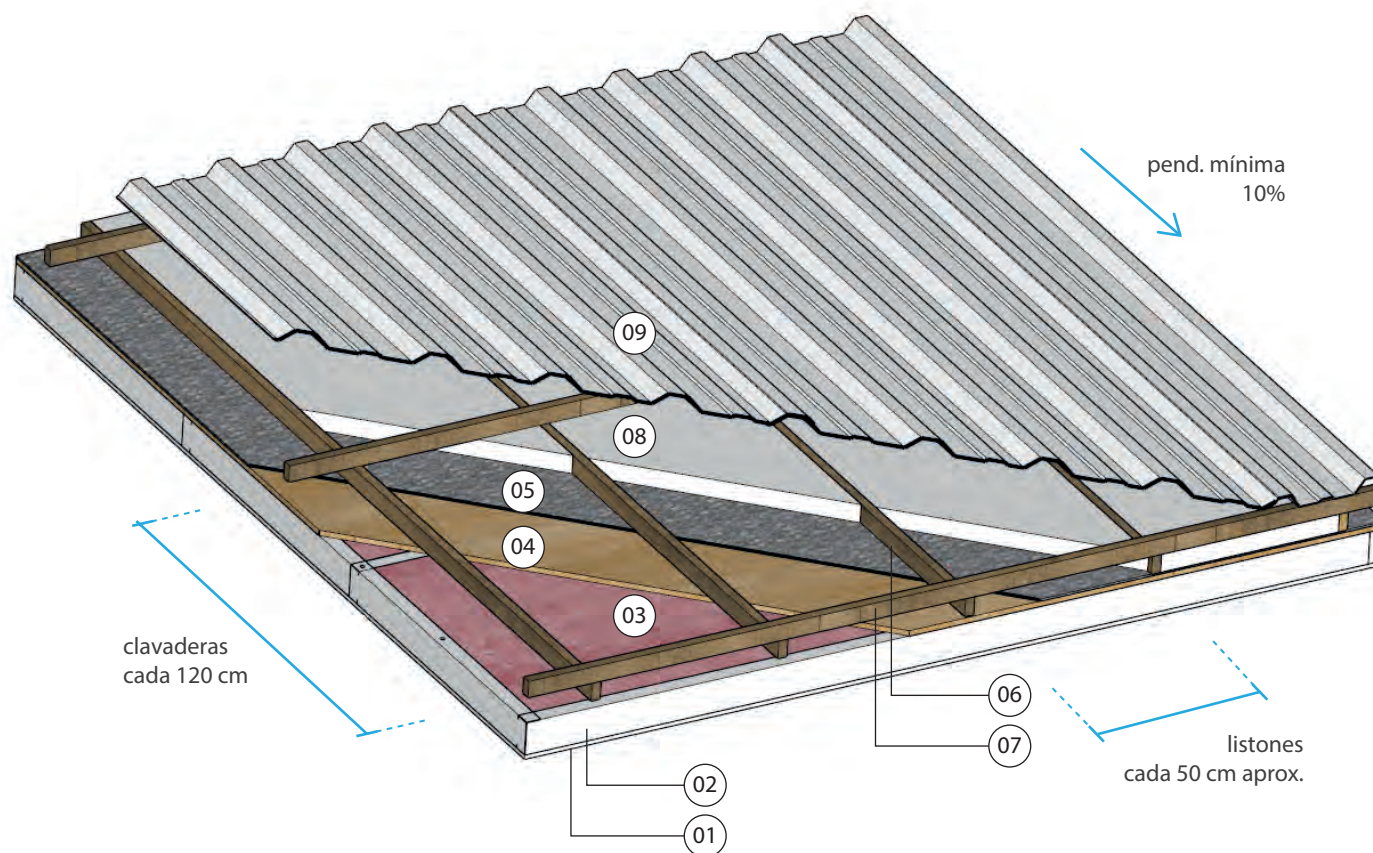

2. Techo inclinado

Terminación teja
asfáltica


27 kg/m²

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) *
- 04. Multilaminado fenólico e= 15mm *
- 05. Papel asfáltico *
- 06. Teja asfáltica fijada con clavos y arandelas *

NOTAS

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las dimensiones de la estructura serán determinados para cada proyecto en

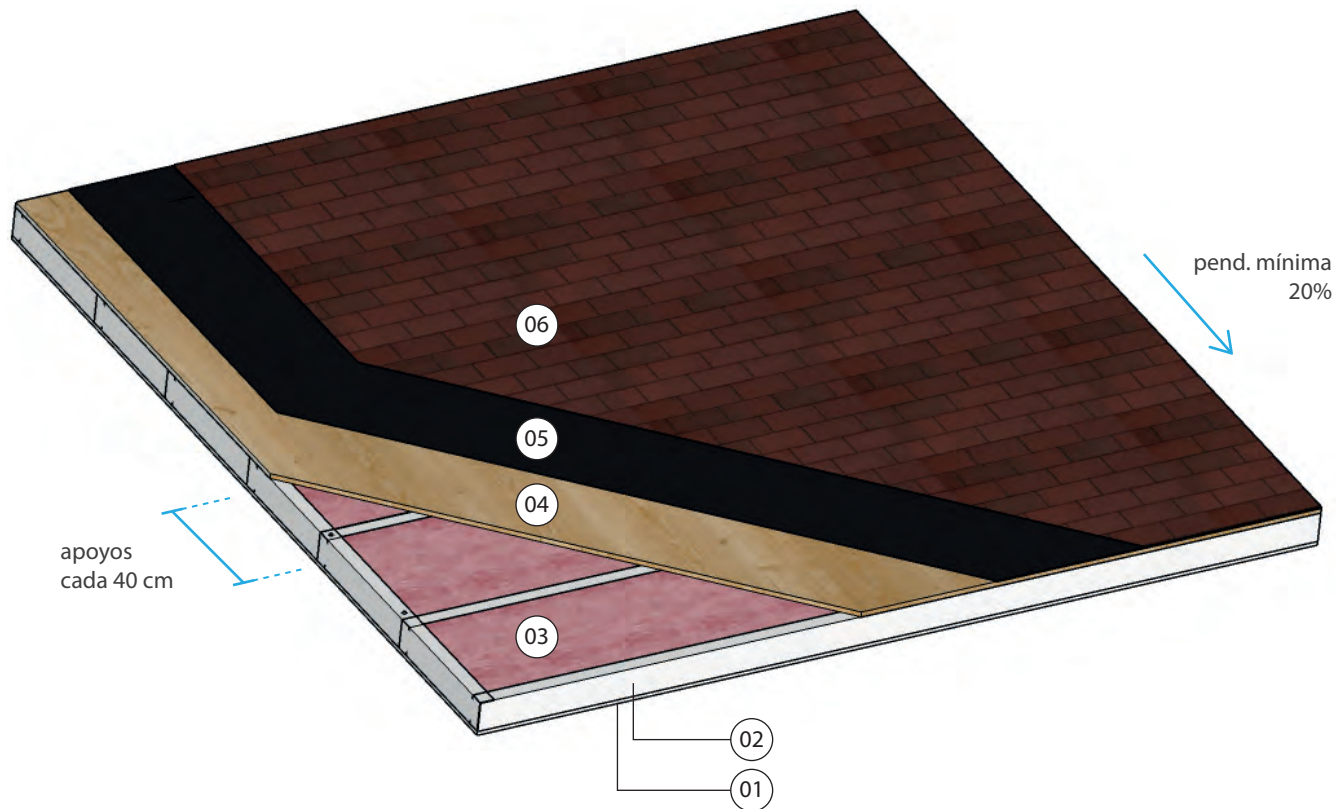

3. Techo plano Terminación membrana asfáltica

36 kg/m²

REFERENCIAS


- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) *
- 04. Multilaminado fenólico e = 15mm *
- 05. Barrera de agua y viento *
- 06. EPS e = 20mm
- 07. Placa Securock Roofboard e = 95mm *
- 08. Imprimación asfáltica
- 09. Membrana asfáltica

NOTAS

Es opcional, pintar con membrana líquida sobre la membrana asfáltica.

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las dimensiones de la estructura serán determinados para cada proyecto en particular.

* Materiales que suministra Uruframe en el kit de materiales secos.

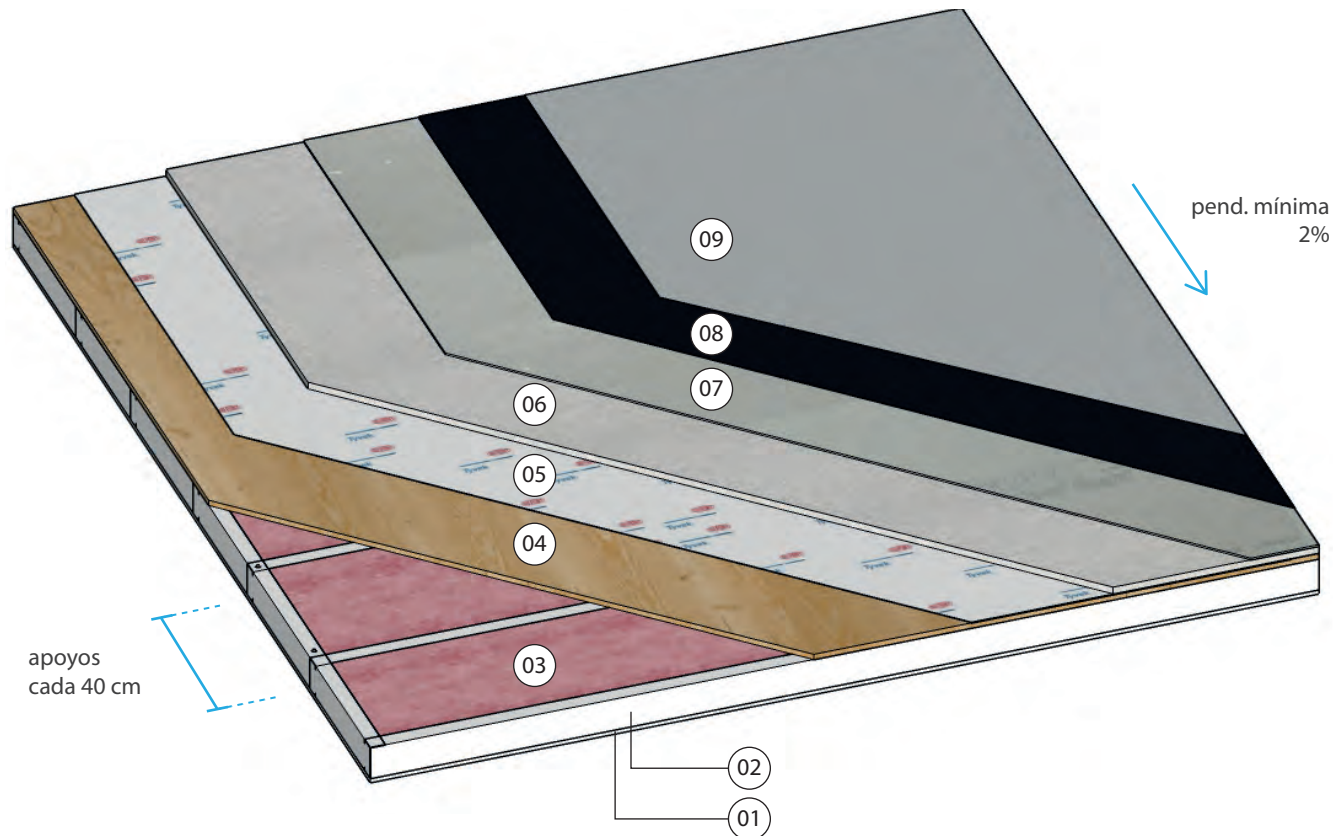

4. Techo húmedo

Terminación
membrana asfáltica

70 kg/m²

REFERENCIAS

- 01. Placa de yeso *
- 02. Estructura Uruframe
- 03. Aislante térmico (lana de vidrio) *
- 04. Multilaminado fenólico e = 18mm *
- 05. Nylon 200 micrones
- 06. Hormigón alivianado con EPS
espesor aprox. = 50mm
Dosificación:
12.5 kg de EPS molido x m³ de
hormigón.
- 07. Imprimación asfáltica
- 08. Membrana asfáltica

NOTAS

Es opcional, pintar con membrana líquida
sobre la membrana asfáltica.

Imagen meramente ilustrativa, el diseño y las
dimensiones de la estructura serán determi-
nados para cada proyecto en particular.

* Materiales que suministra Uruframe en el kit

