

BARBACOA 37M

MARZO- ABRIL 2023



CASAS ECO

BBQ 37M

KITS PARA ARMAR



Los proyectos free son proyectos de vivienda listos para armar.

Incluyen:

- Planos de anteproyecto, proyecto de panelizado de la estructura en Steel Framing, planos de montaje del proyecto.
- Estructura completa de la vivienda en acero galvanizado: perfilería, accesorios, tornillería y cálculo de ingeniería.
- Materiales secos (ver detalle).

CARACTERÍSTICAS


Perfiles conformados en frío C, con una sección de 89 x 41 x 10mm

Calibre utilizado: 20 (0,95mm)

Acero de calidad estructural según norma IRAM IAS U500-205

Acero con galvanización mínima de Z 275g/m²

- a** La totalidad de la estructura, compuesta por perfiles C, de mayor rigidez. Agujeros para la tornillería. Fresado de encastrado "Clic" entre piezas. Tornillo al ras de perfil.
- b** Huevo para perfil pasante de arriostamiento horizontal o vertical.
- c** Corte del labio del perfil para recibir al montante, asegurando el emplacado perfecto.
- d** Impresión de información sobre posición en la estructura.
- e** Reducción del extremo del perfil que encastrata dentro de otro.

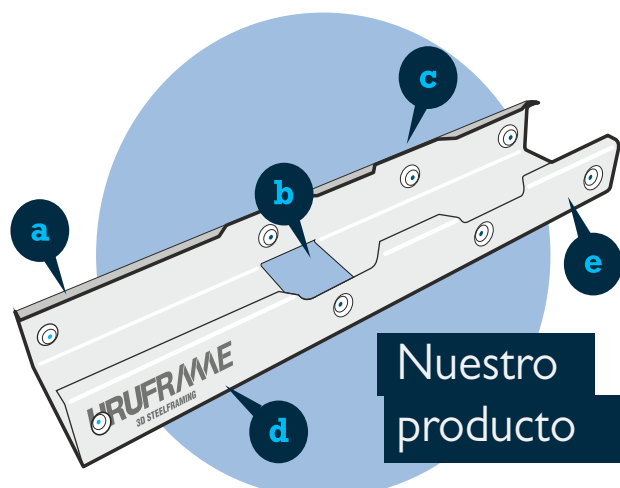

	CANTIDAD
RIGIDIZACIÓN	
Placa de madera OSB 11mm - placa 1,22 x 2,44m	47
Placa de madera OSB 15mm - placa 1,22 x 2,44m	18
T2 Tornillo ALETAS-MECHA p/madera - caja x 100	33
T3 Tornillo ALETAS-MECHA p/madera - caja x 100	13
AISLACIONES	
Isolant Aislamax Membrana p/techo aluminizada 5mm - rollo 20 x 1m	5
Lana de Vidrio Owens Corning 63mm Libre R8 - bolsa 15,24 x 1,22m	5
Lana de Vidrio Owens Corning 89mm Libre R11 - bolsa 15,24 x 1,22m	3
Tyvek para pared Dupont - rollo 45,72 x 2,74m	1
Tyvek para techos Durlock - rollo 20,00 x 1,50m	2
Cinta para papel Tyvek Dupont - rollo 50m	3
TERMINACIÓN EXTERIOR MUROS	
Placa Cementicia Durock Next Geg 12,70mm - placa 1,22 x 2,44m	27
Malla de fibra Alkaliresistente 145grs/m2 - rollo 50,00 x 1,00m	2
Basecoat Cementicio USG - bolsa 22,7kg	16
Cinta duracret para cementicia - rollo 45m	3
DRIVYT Sandblast Finish Lite Gray - balde 32kg	5
T3 Tornillo Cementicia Epóxico MECHA p/externo - caja x 100	19
PGO Perfil Omega Estructural 3,7cmts Cal 20 - perfil 6m	17
Hexagonal arandela goma p/omega estructural - caja x 100	6
TERMINACIÓN INTERIOR MUROS	
Placa de Yeso Knauf 12,5mm Standard - placa 1,20 x 2,40m	36
Placa de Yeso Knauf Anti Humedad 12,5mm - placa 1,20 x 2,40m	8
Placa de Yeso Knauf Fuego 12,5mm - placa 1,20 x 2,40m	5
Masilla USG Redimix - balde 28kg	6
Masilla USG Firecode Antifuego - bolsa 6,8kg	1
Cinta Papel - rollo 76m	2
Perfil Omega 2,2cm Cal 24 - perfil 3,05m	50
T2 GRABBER Tornillo Yeso PLACA MECHA p/pared - caja x 100	24
T2 SPEED TEK Tornillo Yeso PLACA AGUJA p/cielorraso - caja x 100	8
T1 SPEED TEK Tornillo PERFIL MECHA p/estructura - caja x 100	8
ACCESORIOS	
USG Cantonera Metal con papel - 3,05m x Un.	15
Vynil Corp Cantonera EXTERIOR PVC - 3,05m x Un.	7
Vynil Corp Perfil Goterón Ext PVC - 3,05m x Un.	3
Vynil Corp Perfil J Ext PVC 1/2" - 3,05m x Un.	7
CUBIERTA	
Chapas acanalada BC35 - 0,97 x 6,08m - Prepintada Cal 26	15
Chapas acanalada BC35 - 0,97 x 3m - Prepintada Cal 26	1
Babeta superior - 3,06m - Prepintada Cal 26	3
Babeta inferior - 3,06m - Prepintada Cal 26	3
Babeta cierre lateral - 3,15m - Prepintada Cal 26	4
Babeta cierre lateral 1 - 3,40m - Prepintada Cal 26	2
Babeta cierre lateral 2 - 2,90m - Prepintada Cal 26	2
Compriband BC35 - 1m	18
Anclajes para techos tornillos hexagonales 2 1/2"	350
ABERTURAS	
Puerta Ventana Corrediza 2,30 x 2,10 m - Aluminio Anodizado Serie Probbá	1
Ventana Tabaquera 0,48 x 1,08 m - Aluminio Anodizado Serie Probbá	1
Puerta Batiente 1,10 x 2,10 m - Aluminio Anodizado Serie Probbá	1

Materiales secos sujetos a disponibilidad de stock

COSTO TOTAL (ESTRUCTURA + CÁLCULO INGENIERÍA + MATERIALES SECOS)*

US\$ 14.760 + iva

*Por otras terminaciones consultar

SERVICIO DE PANELIZADO DE ESTRUCTURA (opcional)

~~US\$ 361 + iva~~

Armado de paneles en fabrica listos para montar

*Panelizado GRATIS

Notas:

LAS CANTIDADES SON UNA GUÍA ESTIMADA AL CLIENTE, LOS TOTALES DEBERÁN SER CONFIRMADOS POR EL MISMO.

SE CONSIDERÓ UN 10% DE DESPERDICIO EN LOS MATERIALES SECOS.

PARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES SE CONSIDERA CHAPÓN DE OSB 11mm A UNA CARA COMO RIGIDIZADOR DE LA ESTRUCTURA.

OFERTA VÁLIDA SOLO POR EL TOTAL DE LOS MATERIALES, CUALQUIER VARIACIÓN EN CANTIDAD o TIPO DE PRODUCTOS SE DEBERÁ RECOTIZAR.

FLETES NO INCLUIDOS (SOLICITAR COTIZACIÓN).

NUESTRAS MARCAS



FORMA DE PAGO

60% al encargar el trabajo
40% previa entrega de estructura

ENTREGA

15 días a partir de la seña (Perfilería para armar)
Una vez confirmado el presupuesto, se notificarán los requerimientos que deberá tener el transporte de la perfilera fabricada y materiales, el retiro de la estructura y materiales secos se hará previo aviso de 48hs a nuestra oficina (2914 5430) para coordinar su carga en camión.

CALIDAD CERTIFICADA



PROYECTO



FINANCIA



